

Athos

TOP CERAMICA NERO, FIANCHI VERNICIATI BLACK TOP IN BLACK CERAMIC, SIDES PAINTED IN BLACK

STUFE A PELLETT
PELLET STOVES
AIR - MULTI AIR



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	MULTIAIR	
Potenza termica utile max. (kW-kcal/h)*	11,5-9.890	Nominal heat output (kW-kcal/h)*
Potenza termica utile min. (kW-kcal/h)*	3,3-2.838	Reduced heat output (kW-kcal/h)*
Rendimento nominale (%)	90,8	Nominal efficiency (%)
Capacità serbatoio (l)	52	Hopper capacity (l)
Tipo di combustibile	Pellet ø 6 mm x 5/30 mm	Fuel type
Consumo orario min. (kg)**	circa - approx. 0,6	Hourly consumption at min. (kg)**
Consumo orario max. (kg)**	circa - approx. 2	Hourly consumption at max. (kg)**
Autonomia al min. (h)**	circa - approx. 56	Runtime at min. (h)**
Autonomia al max. (h)**	circa - approx. 17	Runtime at max. (h)**
Volume riscaldabile (m ³)***	245/40 - 280/35 - 330/30	Heatable volume (m ³)***
Diametro uscita fumi (cm)	8	Diameter of smoke outlet pipe (cm)
Peso (kg)	190	Weight (kg)
Tiraggio minimo (Pa - mbar)	10 - 0,10	Minimum draught (Pa - mbar)
Temperatura fumi (°C)	180	Smoke temperature (°C)
Portata massica dei fumi (g/s)	min. 2,3 - max. 8,3	Massive smoke capacity (g/s)

* Quantità di calore utile resa dall'apparecchio.
Total heat output of the appliance.

** Dati che possono variare a seconda del tipo e dimensione del pellet usato.
Data that may vary depending on the type and size of pellets used.

*** Volume riscaldabile a seconda del bisogno di 40-35-30 kcal/h per m³.
Heatable volume based on needs of 40-35-30 kcal/h per m³.

RIVESTIMENTI DISPONIBILI
AVAILABLE CLADDINGS



SILVER




BLACK

RIVESTIMENTI DISPONIBILI
AVAILABLE CLADDINGS



BORDEAUX

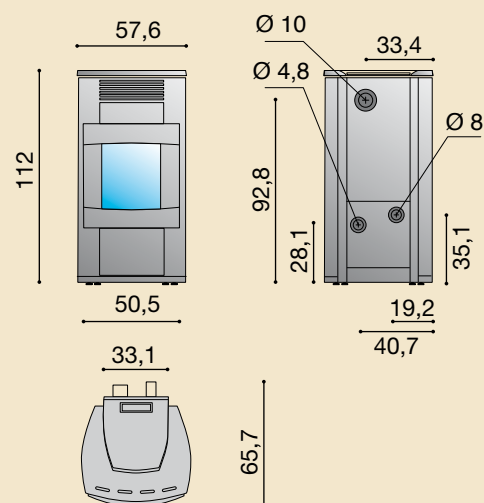

ART. 15a B-VG
REGENSBURGER /
MÜNCHENER BStV

BAFA gefördert

